Stazione di pompaggio fotovoltaica ECOSOM

Photovoltaic pumping station ECOSOM

Con elettropompa sommersa SRF 4/80 DC • *With electric submersible pump SRF 4/80* DC

24 V Corrente Continua *Direct Current*	Caratt. Nominali *Nominal Charact.* HP	KW	A	Cavo *Cable* m	DNM	Portata • *Flow* m³/d*	0	0,9	1,5	3	4,5	6	7,5	9	10,5	12
						l/min	0	6	10	20	30	40	50	60	70	80
						Prevalenza manom. totale in m • *Total manometric head in m*										
Acque Limpide Girante Radiale • *Clean Water Radial Impeller*																
ECOSOM 4/80	0,75	0,55	28	5	1"1/4		40	38	37	34	30	26	21	17	11	7

*Massima portata giornaliera con insolazione ottimale • *Maximum capacity with optimal daily sun irradiance*

Con elettropompe sommergibili SEMISOM DC • *With electric submersible pumps SEMISOM DC*

24 V Corrente Continua *Direct Current*	Caratt. Nominali *Nominal Charact.* HP	KW	A	Cavo *Cable* m	DNM	Passaggio solidi Ø *Ø Solids passage*	Portata • *Flow* m³/d*	0	4,5	15	22,5	30	37,5	45	52,5	60
							l/min	0	30	100	150	200	250	300	350	400
							Prevalenza manom. totale in metri • *Total manometric head in meters*									
Acque Torbide Girante Aperta • *Dirty Water Open impeller*																
ECOSOM 320	0,75	0,55	28	5	1"1/4	13		11,5	11	9	7,5	5,5	3	0,5		
Acque Luride Girante Arretrata • *Sewage Water Vortex Impeller*																
ECOSOM 265	0,75	0,55	28	5	1"1/2	40		8,5	8	6,5	5,5	4	3	1		
Acque Luride Girante Bicanale • *Sewage Water Double-Channel Impeller*																
ECOSOM 262	0,75	0,55	28	5	2"	32		10,5	10	9	8	7	6	4,5	3	1
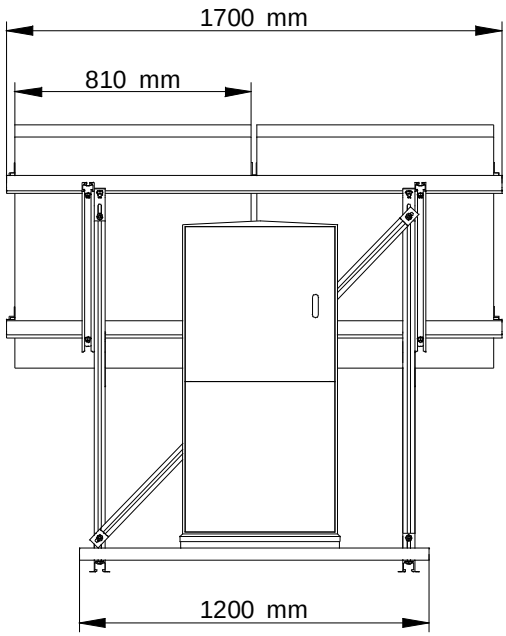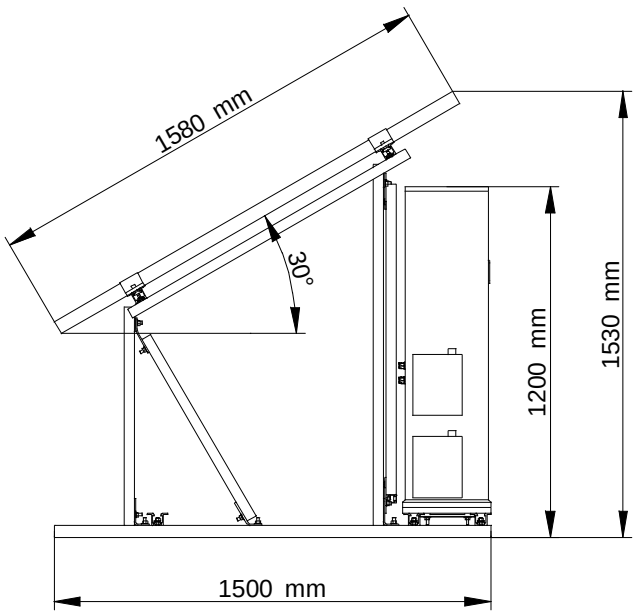
*Massima portata giornaliera con insolazione ottimale • *Maximum capacity with optimal daily sun irradiance*