Elettropompe sommergibili per acque luride 60 Hz
Electric submersible pumps for sewage water 60 Hz

SEMISOM /65

Caratteristiche tecniche 2 poli 60 Hz • Performance characteristics 2 poles 60 Hz

60 Hz M = 1~ 230 V T = 3~ 400 V	Caratteristiche Nominali Nominal Characteristics HP	KW	A max	µF	Cavo Cable m	DNM	Passaggio solidi Solids passage ø	Portata • Flow m³/h l/min	0 0	6 100	12 200	18 300	24 400	30 500	36 600	42 700	48 800	54 900	60 1000	66 1100	78 1300	90 1500
								Prevalenza manometrica totale in metri • Total manometric head in meters														
Girante arretrata • Vortex impeller																						
SEMISOM 1100/65 T	3	2,2	5,5		10	3"	65		13,5	12,5	11	9,5	8	7	5	4	2,5	1,5				
SEMISOM 1300/65 T	4,5	3,4	7,6		10	3"	65		18	16,5	15,5	14	12,5	11	9	7	6	4	3			

A richiesta dispositivo di discesa ed ancoraggio • Avaiable, on request descent and anchorage device
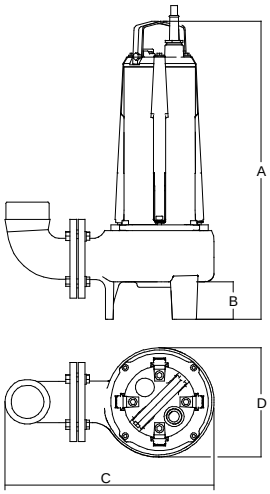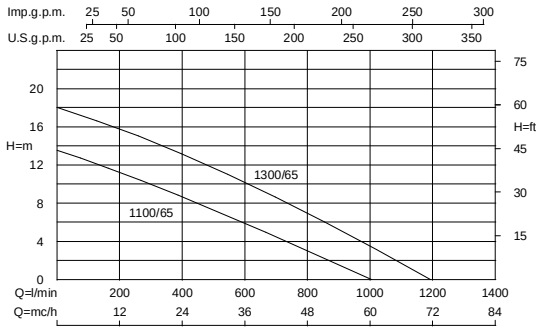
Tipo Type	Misure mm Dimensions mm A	B	C	D	Peso Weight Kg
SEMISOM 1100/65 T	584	65	417	222	43,5
SEMISOM 1300/65 T	609	65	417	222	46,5