Elettropompe sommerse per acque torbide per pozzi da 6"

Electric submersible pumps for dirty water for 6" wells

SR /400 /200

Caratteristiche tecniche 2 poli 50 Hz • Performance characteristics 2 poles 50 Hz

50 Hz M = 1~ 230 V T = 3~ 400 V	Caratteristiche Nominali Nominal Characteristics HP	KW	A	µF	Cavo Cable m	DNM	Passaggio solidi Solids passage ø	Portata • Flow m³/h l/min	0 0	6 100	9 150	12 200	15 250	18 300	21 350	24 400	27 450	30 500
								Prevalenza manometrica totale in metri • Total manometric head in meters										
Girante radiale • Radial impeller																		
SRT40 3/400	4	3	7,6		5	2"			37	34,5	33	31	28	25	21,5	17	12	6
SRT55 6/200	5,5	4	10		5	2"			66	64	60	52	39	19				
SRT55 4/400	5,5	4	10		5	2"			50	46	43,5	40,5	37	33	28	22	16	9
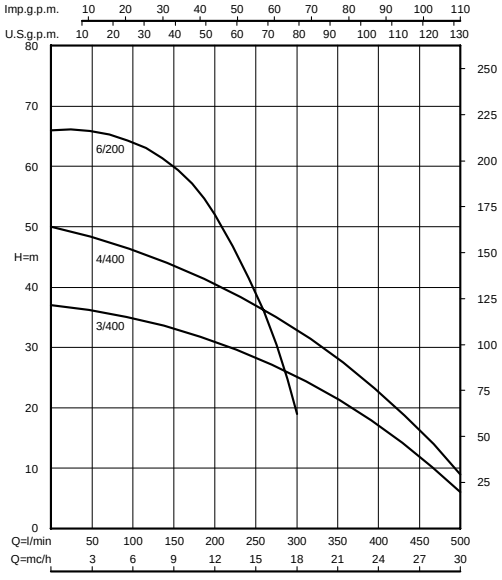
Tipo Type	Misure mm Dimensions mm A	B	C	Peso Weight Kg
SRT40 3/400	1141	60	142	40
SRT55 6/200	1322	60	142	48,5
SRT55 4/400	1240	60	142	44,5