Elettropompe sommerse per pozzi da 6" (150 mm)
Electric submersible pumps for 6" (150 mm) wells

SR /80

Caratteristiche tecniche 2 poli 50 Hz • Performance characteristics 2 poles 50 Hz

50 Hz M = 1~ 230 V T = 3~ 400 V	Caratteristiche Nominali Nominal Characteristics HP	KW	A	µF	Cavo Cable m	DNM	Portata • Flow m³/h l/min	0 0	0,36 6	0,6 10	1,2 20	1,8 30	2,4 40	3 50	3,6 60	4,2 70	4,8 80	5,4 90
							Prevalenza manometrica totale in metri • Total manometric head in meters											
Girante radiale • Radial impeller																		
SRM75 4/80	0,75	0,55	3,8	16	10	1"¼		41	40	39	37	35	32	28	23	18	12	6
SRM10 5/80	1	0,75	5,6	20	10	1"¼		52	50	49	47	44	40	35	30	23	15	7
SRM12 6/80	1,2	0,9	6	25	10	1"¼		62	60	59	56	53	48	42	36	28	19	9
SRM15 8/80	1,5	1,1	7,6	31,5	10	1"¼		82	80	78	75	70	64	56	47	36	24	12
SRT75 4/80	0,75	0,55	1,6		10	1"¼		41	40	39	37	35	32	28	23	18	12	6
SRT10 5/80	1	0,75	2		10	1"¼		52	50	49	47	44	40	35	30	23	15	7
SRT12 6/80	1,2	0,9	2,3		10	1"¼		62	60	59	56	53	48	42	36	28	19	9
SRT15 8/80	1,5	1,1	3		10	1"¼		82	80	78	75	70	64	56	47	36	24	12

I modelli monofase sono disponibili con o senza galleggiante • Single-phase electric pumps are available with or without float switch
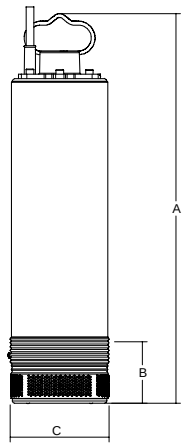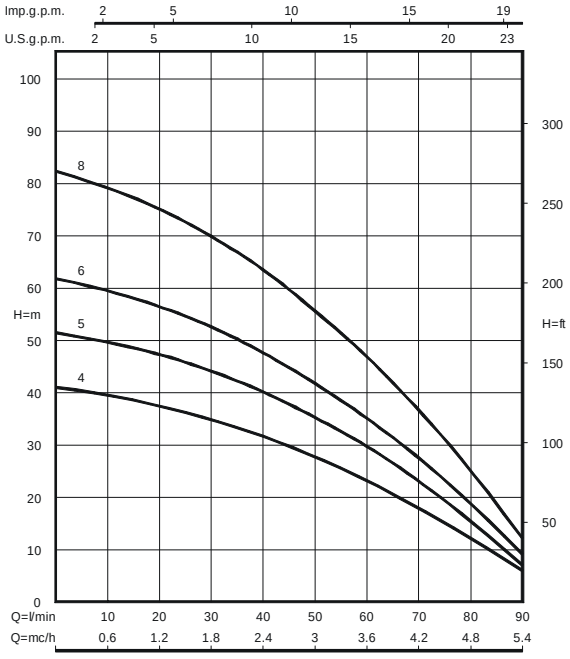
Tipo Type	Misure mm Dimensions mm A	B	C	Peso Weight Kg
SRM75 4/80	498	80	130	13,6
SRM10 5/80	537	80	130	14,7
SRM12 6/80	581	80	130	16,3
SRM15 8/80	649	80	130	18,4
SRT75 4/80	498	80	130	13,6
SRT10 5/80	537	80	130	14,7
SRT12 6/80	581	80	130	16,3
SRT15 8/80	649	80	130	18,4