

Electropompes immergées SEMISOM série HA

pour eaux chargées, sortie horizontale automatiques

CARACTÉRISTIQUES - 2 pôles 50 Hz

Roue vortex 	Code	Version		P2		Max A	Performances		Ø passage solides (mm)	DNM (GAS)	Dimensions (mm)				Poids kg
				hp	kW		l/min	m			A	B	C	D	
SEMISOM 290 HA	SM290+GO/3	230 V	Mono + Fl.	0,75	0,55	4,2	100 - 200 - 400	7 - 5,5 - 1	50	2"	492	65	198	162	16,4
SEMISOM 390 HA	SM390+GO/3	230 V	Mono + Fl.	1	0,75	6,3	100 - 250 - 450	8,5 - 6 - 2	50	2"	502	65	198	162	17,5
SEMISOM 490 HA	SM490+GO/3	230 V	Mono + Fl.	1,5	1,1	7,3	100 - 250 - 600	9,5 - 7,5 - 1	50	2"	526	65	198	162	18,8




FOURNIES AVEC

NEW

10 mètres de câble d'alimentation et prise type Schuko




Condensateur et protecteur thermique logés dans une chambre étanche et facilement accessible

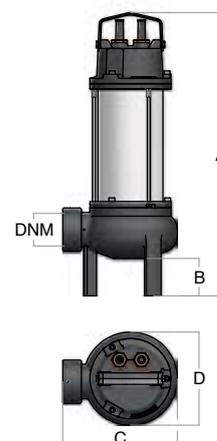

ACCESSOIRES

Code	Description
04105043	Pied d'assise entrée fileté mâle G2" - sortie fileté femelle G2" (tubes de guidage 3/4" non inclus)



CARACTÉRISTIQUES - 2 pôles 50 Hz

Roue bi-canal 	Code	Version		P2		Max	Performances		Ø passage solides (mm)	DNM (GAS)	Dimensions (mm)				Poids
				hp	kW	A	l/min	m			A	B	C	D	kg
SEMISOM 635 HA	SM635+GO/3	230 V	Mono + Fl.	1,5	1,1	7,3	30 - 350 - 600	14,5 - 9 - 2	32	2"	484	60	220	172	22




FOURNIES AVEC

NEW

10 mètres de câble d'alimentation et prise type Schuko



Condensateur et protecteur thermique logés dans une chambre étanche et facilement accessible

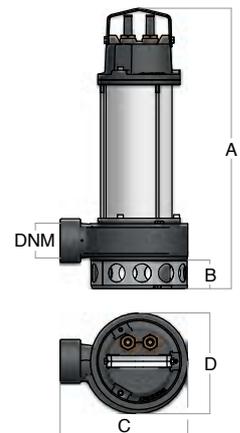

ACCESSOIRES

Code	Description
04105043	Pied d'assise entrée fileté mâle G2" - sortie fileté femelle G2" (tubes de guidage 3/4" non inclus) 