

Stazioni di sollevamento SEMIBOX

per acque luride

APPLICAZIONI

Idonee per la raccolta e il convogliamento di acque di scarico, acque nere e di fogna

Indicate qualora il sistema fognario sia posto più in alto del punto di raccolta

Installabili in superficie (garage, scantinati) o nel sottosuolo

ELETTROPOMPE ABBINABILI

	Caratteristiche costruttive	Caratteristiche di utilizzo/materiali	Dati caratteristici
Domosom 250	vedi pag. 93	vedi pag. 93	vedi pag. 94
Semisom 290 VS	vedi pag. 109	vedi pag. 109	vedi pag. 114
Semisom 290 VA	vedi pag. 109	vedi pag. 109	vedi pag. 112
Semisom 390 VS	vedi pag. 109	vedi pag. 109	vedi pag. 114
Semisom 390 VA	vedi pag. 109	vedi pag. 109	vedi pag. 112
Semisom 125 GR	vedi pag. 125	vedi pag. 125	vedi pag. 126
Semisom 300 GR	vedi pag. 125	vedi pag. 125	vedi pag. 126

CARATTERISTICHE



Vasca in polietilene ad alta densità, resistente alla corrosione ed interrabile, fornita con guarnizioni per le tubazioni d'entrata, d'uscita e foro d'aerazione

Sistema di mandata con raccordi per un facile smontaggio dell'elettropompa

Coperchio vasca munito di guarnizione stagna removibile per ispezione

Tubazione di collegamento pompa al serbatoio da Ø 50 mm o Ø 63 mm

Codice	Descrizione
06510026	Stazione di sollevamento Semibox 200 litri

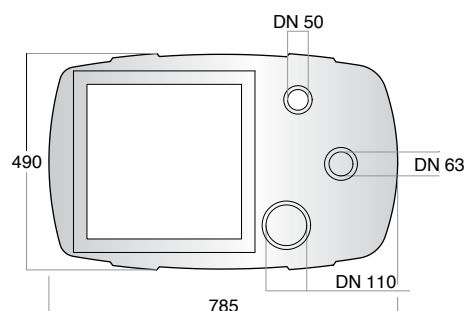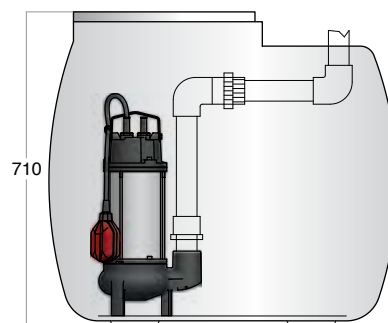

ACCESSORI

Codice	Descrizione
06520005	Kit di collegamento pompa / serbatoio G1"½
06520010	Kit di collegamento pompa / serbatoio G2"



Per elettropompe Semisom con uscita verticale

ESEMPIO DI INSTALLAZIONE

